

TERMINAL OPERATEUR

Dialog 640

SERAD
Dialog 640

• Help
• Alarm

DEFINITION DU PROFIL 15/06/98 18:35
opérateur JPL

Référence : 98725AX

Paramètres

Longueur : 1500 mm	Nbr trous : 10
Largeur : 80 mm	Entraxe : 95 mm
Epaisseur : 10 mm	Soudage : Oui

LISTE EDITION OPTIONS RETOUR

Keypad buttons: A7, B8, C9, J4, K5, L6, S1, T2, U3, +/-, 0, %, =, Help, Mod DEL, Esc, Alarm ACK, ENTER.

RS232

RS422

RS485



CANBUS

PROFIBUS

INTERBUS



SERAD

L'écran

- Afficheur LCD monochrome avec rétroéclairage fluorescent
- Fenêtre d'affichage 122x66 mm
- Affichage normal, inversé, clignotant
- Jeux de caractères ASCII
- Résolution 240x128 pixels en mode graphique
- 4 tailles de caractères en mode texte pouvant être utilisées simultanément :

3x4 mm	16 lignes de 40 caractères
4x7 mm	9 lignes de 30 caractères
5x8 mm	8 lignes de 26 caractères
7x10 mm	6 lignes de 17 caractères

Le clavier


- Clavier 33 touches à effet tactile
- 6 touches de fonctions dynamiques
- 6 touches de fonctions relégendables
- Touches de contrôle et de défilement
- Touche d'aide
- Touche d'affichage des alarmes
- Pavé numérique et alphanumérique
- 8 leds de visualisation d'état
- Buzzer

Les performances

- Processeur 16 bits
- 512 Koctets de mémoire flash
- 128 Koctets de mémoire ram sauvegardée
- Un port de communication série RS232
- Un port de communication série optionnel RS422 ou RS485
- Bus de terrain optionnel : CANBUS, PROFIBUS, INTERBUS...

Les caractéristiques techniques

- Alimentation 24Vdc
- Consommation 6W
- Température de service 0 à 45°C
- Température de stockage -20 à 70°C
- Indice de protection face avant IP65

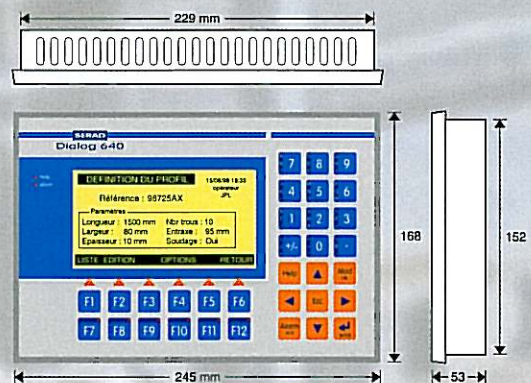

Distributeur autorisé

SERAD

271, Route des crêtes - 44440 TEILLE - FRANCE

Tél. : 02 40 97 24 54 - Fax : 02 40 97 27 04

Internet : <http://www.serad.fr> - E-Mail : info@serad.fr

Nous nous réservons le droit de modifier ce document sans préavis